







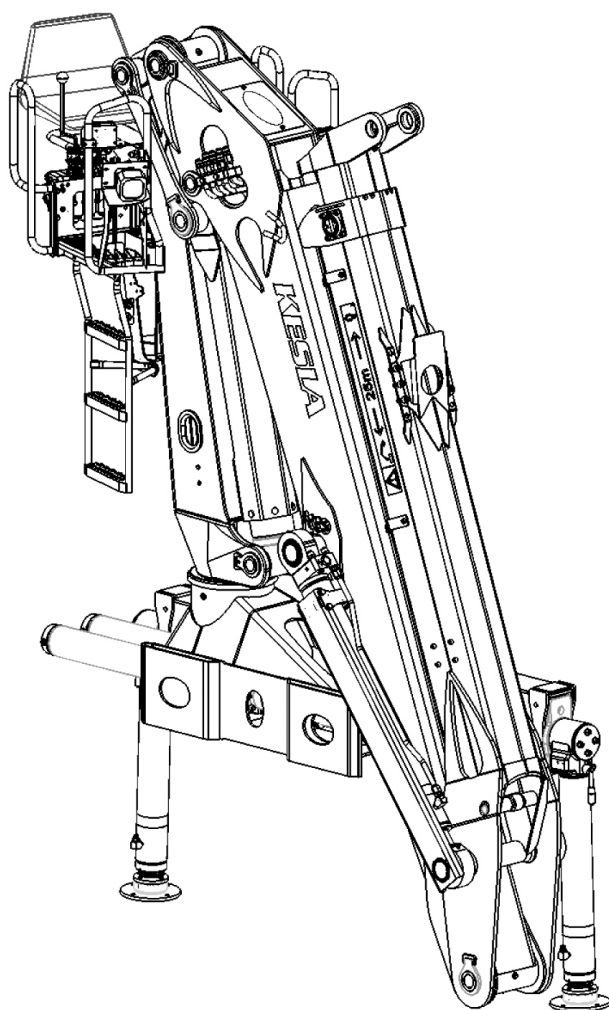


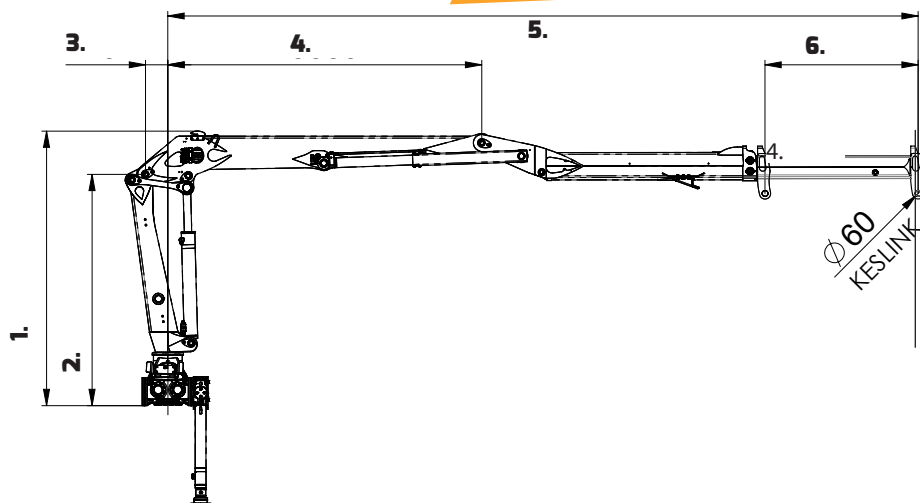

	2212Z-81	2212ZT-97	2212ZT-102
1.	2815	2955	2955
2.	2490	2490	2490
3.	240	240	240
4.	3380	3380	3380
5.	8080	9680	10210
6.	1650	3100	3480


	2212Z-81	2212ZT-97	2212ZT-102
7.	6225	6225	6225
8.	1176	1251	1340
9.	3340	3210	3090

	2212Z-81	2212ZT-97	2212ZT-102
10.	2585	2585	2585
11.	350	350	350
12.	2510	2510	2510
13.	300	300	300
14.	805	805	805
15.	2410	2580	2690
16.	745	745	745
17.	450	455	405

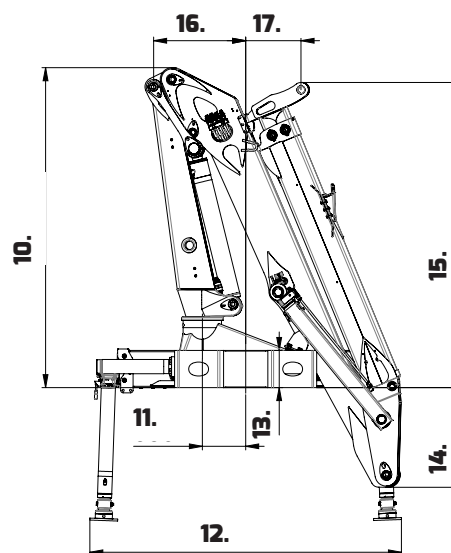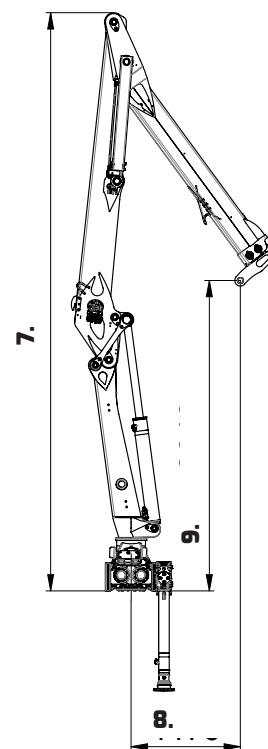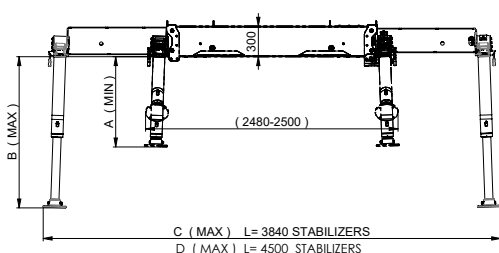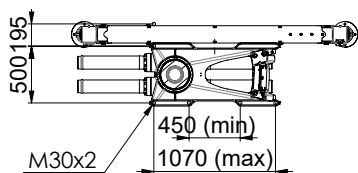


L (cyl.stroke)	500	600	700	800
A.	788	888	988	1 088
B.	1 287	1 487	1 687	1 887
C.	3 828	3 842	3 854	3 868
D.	4 482	4 496	4 510	4 524


TOP-SEAT PROC

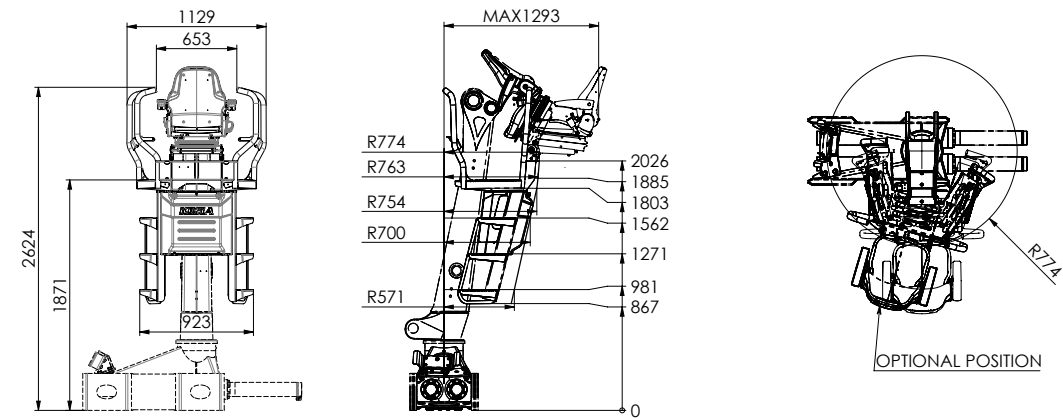




TOP-SEAT STANDARD

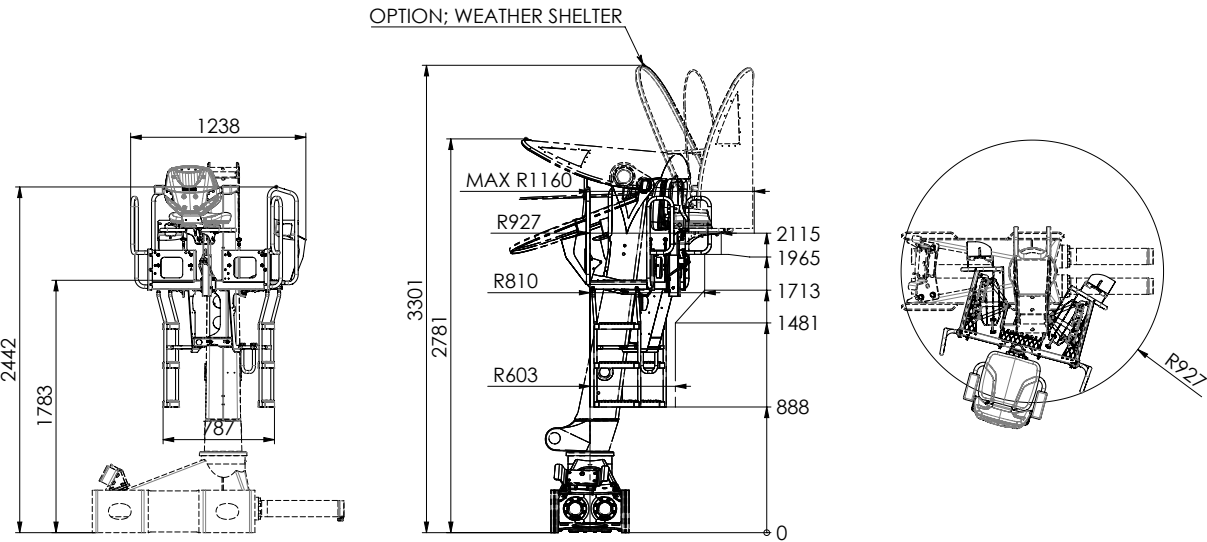

SLEWING OPTIONS

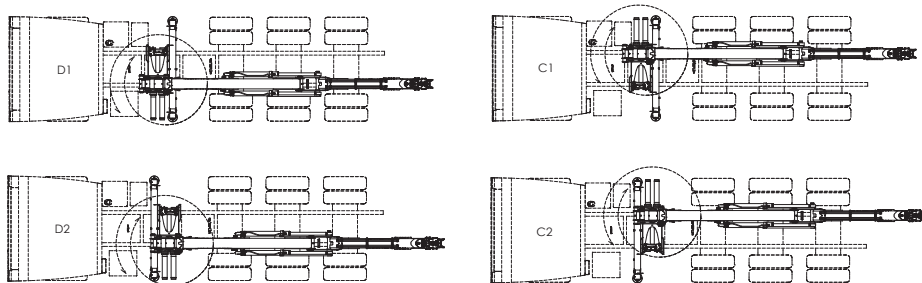

	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	
2212Z-81	4 000	3 020	2 430	2 010	1 715	1 465	-	-	(kg)
2212ZT-97	3 860	2 910	2 310	1 900	1 610	1 410	1 220	-	(kg)
2212ZT-102	3 620	2 720	2 180	1 820	1 570	1 370	1 190	1 060	(kg)

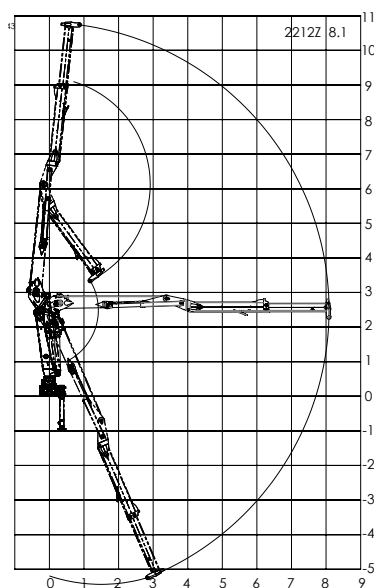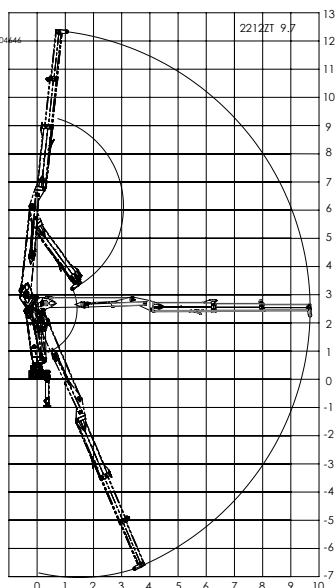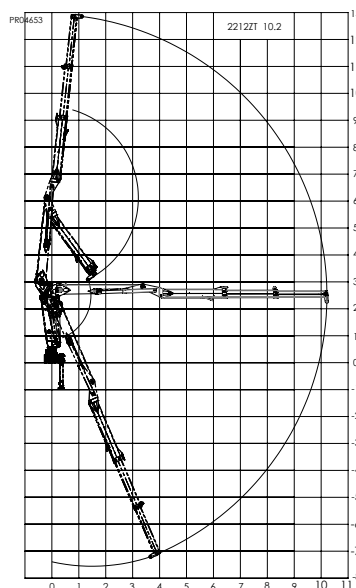KESLA 2212Z-81

KESLA 2212Z-97

KESLA 2212Z-102


		2212Z-81	2212Z-97	2212Z-102
Nostomomentti (netto) • Lifting capacity (net)	(kNm)	119	114	108
Max. ulottuvuus • Max. outreach	(mm)	8 080	9 680	10 210
Jatkeen isku • Stroke of the extension	(mm)	1 650	2 x 1 550	2 x 1 740
Kääntömomentti • Slewing torque	(kNm)	28	28	28
Kääntökulma • Slewing angle	(°)	415	415	415
Suosittelava hydr. tuotto • Recommended oil flow				
► 1-piiri • single circuit	(l/min)	-	-	-
► 2-piiri • double circuit	(l/min)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
► LS	(l/min)	180 - 200	180 - 200	180 - 200
Työpaine • Operating pressure	(MPa)	26	26	26
Paino sis. nosturin avohallintalaitteella ilman kahmaria, kääntäjää ja öljyä. Weight including the crane with top-seat, without the grapple, rotator and oil.	(kg)	1 910	2 030	2 060
Erillisen tukijalkapalkiston paino • Weight of the separate stabilizers (L=3840)	(kg)	385	385	385

Valmistajan antamat arvot ovat ohjeellisia. Kesla pidättää oikeuden muutoksiin.

The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.

Classification according: EN12999:2011 HC1/HD4/B4



Kesla Oyj
Kuurnankatu 24
FI-80100 JOENSUU, FINLAND
Tel. +358 207 862 841
Fax +358 13 610 0521
www.kesla.com

