CODE 90000419

2110Z-80
2110ZT-95

1/2025



TEKNISET TIEDOT

TECHNICAL DATA

NOSTOARVOT · LIFTING CAPACITY


	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10m	
2110Z-80	3 330	2 540	2 040	1 680	1 430	1 240	-	-	(kg)
2110ZT-95	3 230	2 450	1 950	1 610	1 360	1 170	1 030	-	(kg)

CODE 90000419

NOSTURIMITAT · CRANE DIMENSIONS

80


95

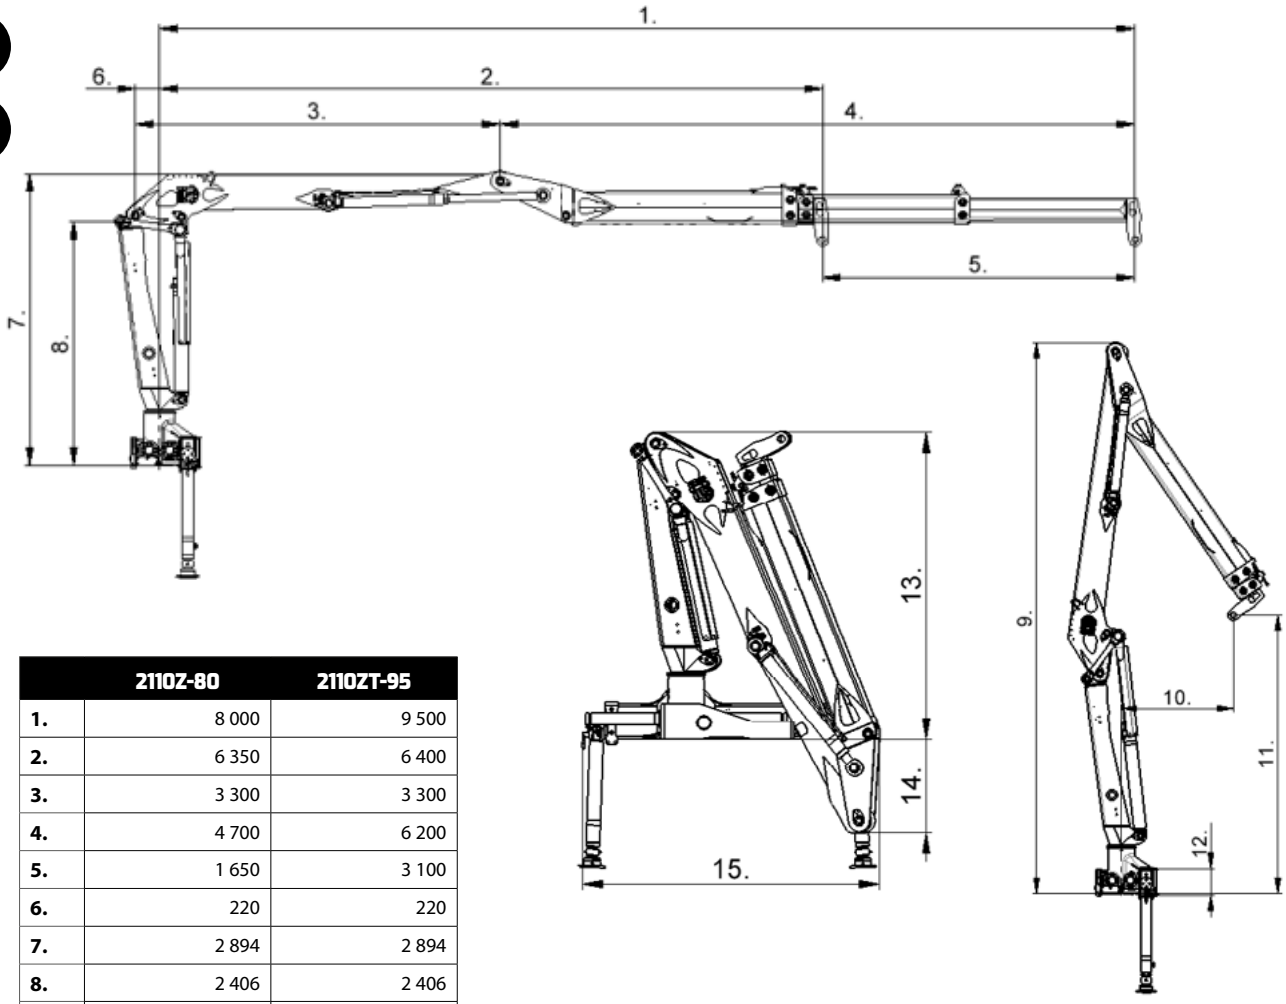


	2110Z-80	2110ZT-95
1.	8 000	9 500
2.	6 350	6 400
3.	3 300	3 300
4.	4 700	6 200
5.	1 650	3 100
6.	220	220
7.	2 894	2 894
8.	2 406	2 406
9.	6 040	6 040
10.	1 245	1 260
11.	3 120	3 070
12.	300	300
13.	2 500	2 500
14.	790	790
15.	2 515	2 515

CODE 90000419


ASENNUSMITAT · MOUNTING DIMENSIONS

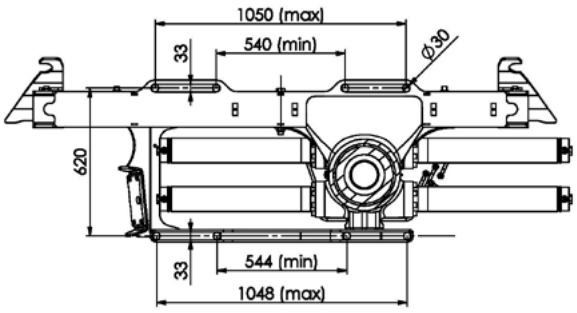

KÄÄNTÖVAIHTOEHDOT · SLEWING OPTIONS

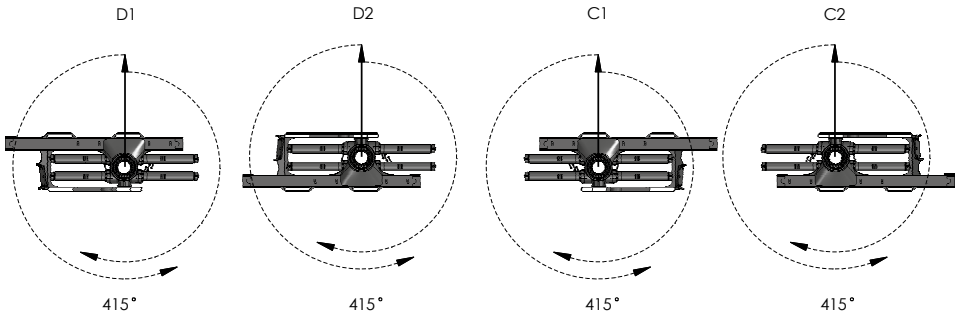

TUKIJALAT · STABILIZERS

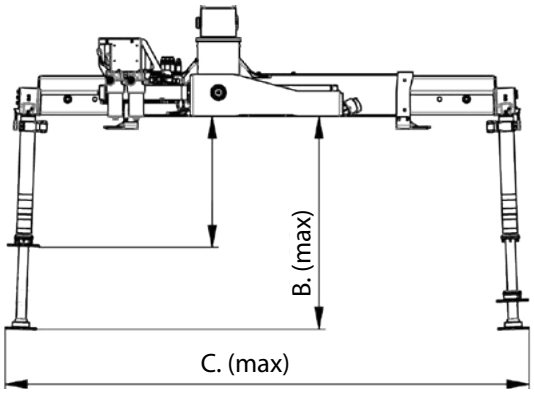

	ALT. 1.	ALT. 2.	ALT. 3.
A.	744	814	914
B.	1 193	1 334	1 534
c.	3 822	3 832	3 845

CODE 90000419

		2110Z-80	2110ZT-95
Nostomomentti (netto) • Lifting capacity (net)	(kNm)	100	96
Max. ulottuvuus • Max. outreach	(mm)	8000	9500
Jatkeen isku • Stroke of the extensio	(mm)	1650	2 x 1550
Kääntömomentti • Slewing torque	(kNm)	23	23
Kääntökulma • Slewing angle	(°)	415	415
Suositeltava hydr. tuotto • Recommended oil flow			
▸ 1-piiri • 1-circuit	(l/min)	70 - 90	70 - 90
▸ 2-piiri • double circuit	(l/min)	2 x 70 - 80	2 x 70 - 80
▸ LS	(l/min)	min 180	min 180
Työpaine • Operating pressure	(MPa)	26	26
Paino sis. nosturin avohallintalaitteella ilman kahmaria, kääntäjää ja öljyjä. Weight including the crane with top-seat, without the grapple, rotator and oil.	(kg)	2150	2250

Classification according: EN12999:2020 HC1/HD4/B4

Valmistajan antamat arvot ovat ohjeellisia. Kesla pidättää oikeuden muutoksiin.
The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.

KESLA

Kesla Oyj
Kuurnankatu 24
FI-80100 JOENSUU. FINLAND
Tel. +358 207 862 841
Fax +358 13 610 0521
www.kesla.com

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification